12B Kettenräder mit einseitiger Nabe u. Kettenradscheiben für Rollenkette nach DIN 8187

ketTEC

Werkstoff: Stahl / C45

KETTENMASSE:

p	=	19,05 mm
b1	=	11,68 mm
d1	=	12,07 mm
e	=	19,46 mm

KETTENRADMASSE:

B1	=	$10{,}9_{0{,}43}$mm
B2	=	30,36 max.
B3	=	49,82 max.
c	=	$2^{+0{,}5}$mm
r3	=	20 min.
r4	=	0,6 max.

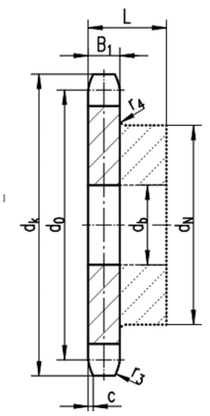

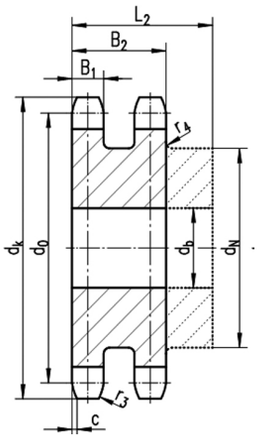

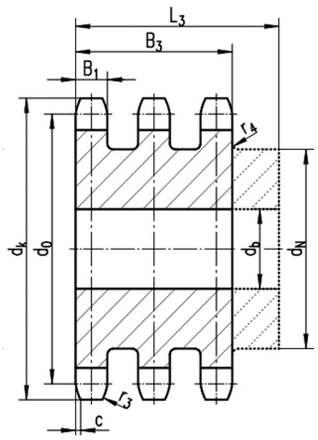

MAßABWEICHUNGEN MÖGLICH | GENAUE MAßE AUF ANFRAGE

KETTENRADMASSE:

Zähnezahl	Teilkreis-durch-messer	Kopfkreis-durch-messer	SIMPLEX Naben-durch-messer	SIMPLEX Bohrungs-durch-messer	SIMPLEX Naben-länge	DUPLEX Naben-durch-messer	DUPLEX Bohrungs-durch-messer	DUPLEX Naben-länge	TRIPLEX Naben-durch-messer	TRIPLEX Bohrungs-durch-messer	TRIPLEX Naben-länge
z	d_0	d_k	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L
8	49,78	58,0	31	12	30	31	12	45	31	16	65
9	55,70	63,9	37	12	30	37	12	45	37	16	65
10	61,65	69,8	42	12	30	42	12	45	42	16	65
11	67,62	75,8	46	16	35	47	16	50	47	20	70
12	73,60	81,8	52	16	35	53	16	50	53	20	70
13	79,60	87,8	58	16	35	59	16	50	59	20	70
14	85,61	93,8	64	16	35	65	16	50	65	20	70
15	91,63	99,8	70	16	35	71	16	50	71	20	70
16	97,65	105,5	75	16	35	77	20	50	77	20	70
17	103,67	111,9	80	16	35	83	20	50	83	20	70
18	109,70	117,9	80	16	35	89	20	50	89	20	70
19	115,74	123,9	80	16	35	95	20	50	95	20	70
20	121,78	130,0	80	16	35	100	20	50	100	20	70
21	127,82	136,0	90	20	40	100	20	50	100	20	70
22	133,86	142,0	90	20	40	100	20	50	100	20	70
23	139,90	148,1	90	20	40	110	20	50	110	20	70
24	145,95	154,1	90	20	40	110	20	50	110	20	70
25	151,99	160,2	90	20	40	120	20	50	120	20	70
26	158,04	166,2	95	20	40	120	20	50	120	20	70
27	164,09	172,3	95	20	40	120	20	50	120	20	70
28	170,14	178,3	95	20	40	120	20	50	120	20	70
29	176,19	184,4	95	20	40	120	20	50	120	20	70
30	182,25	190,4	95	20	40	120	20	50	120	20	70
31	188,30	196,5	95	20	40	120	20	50	130	25	70
32	194,35	202,5	95	20	40	120	20	50	130	25	70
33	200,41	208,6	95	20	40	120	20	50	130	25	70
34	206,46	214,6	95	20	40	120	20	50	130	25	70
35	212,52	220,7	95	20	40	120	20	50	130	25	70
36	218,57	226,8	100	20	40	120	25	50	130	25	70
37	224,63	232,8	100	20	40	120	25	50	130	25	70
38	230,69	238,9	100	20	40	120	25	50	130	25	70
39	236,74	244,9	100	20	40	120	25	50	130	25	70
40	242,80	251,0	100	20	40	120	25	50	130	25	70
42	254,92	265,0	118*	25	61	136*	25	62			
45	273,09	283,2	118*	25	61	136*	25	62	140*	25	72
46	279,15	289,2	118*	25	61	136*	25	62			
48	291,27	301,4	118*	25	61	136*	25	62			
50	303,39	313,5	118*	25	61	136*	25	62	140*	25	72
55	333,69	343,8	118*	25	61						
57	345,81	355,9	118*	25	61	136*	25	62	140*	30	75
60	363,99	374,1	118*	25	61	136*	25	62	140*	30	75
76	460,98	471,1	118*	25	61	145*	30	63	150*	30	75
95	576,17	586,2	133*	30	62	145*	30	63	150*	30	75

* Geschweißte Ausführung